

產品類別規則

PRODUCT CATEGORY RULES (PCR)

供使用於準備
「網路電話(VoIP phone)」

產品環境宣告(EPD)

PCR 2011：1.0

環隆科技股份有限公司
Universal Microelectronics

第1.0版
2011-03-31

目錄(List of contents)

| | |
|---|----|
| 1. 一般資訊(General information)..... | 1 |
| 2. 公司與產品敘述(Company and product description)..... | 1 |
| 2.1 產品群功能(Product group function)..... | 1 |
| 2.2 產品組件(Product components) | 1 |
| 2.3 產品技術敘述(Product technical description) | 2 |
| 3. 材料與化學物質之清單(List of materials and chemical substances)..... | 2 |
| 4. 宣告單位(Declared unit) | 3 |
| 5. 系統界限(System boundaries)..... | 3 |
| 5.1 不同界限設定時之規格(Specification of different boundary settings)..... | 4 |
| 6. 切斷規則(Cut-off rules)..... | 5 |
| 7. 分配規則(Allocation rules) | 5 |
| 8. 單位(Units) | 6 |
| 9. 計算規則與數據品質要求事項(Calculation rules and data quality requirements) | 6 |
| 10. EPD 中宣告之參數(Parameters to be declared in the EPD)..... | 7 |
| 11. 回收資訊(Recycling information) | 8 |
| 12. 其他環境資訊(選擇性採用)(Other environmental information) (Optional)..... | 8 |
| 13. 與驗證相關之資訊(Information about the certification) | 9 |
| 14. 參考文獻(References) | 10 |
| 附件一、可供參考之通用數據來源(Generic data sources to refer to) | 11 |
| 附件二、EPD 之報告格式(Reporting format for the EPD)..... | 12 |
| 附件三、縮寫術語說明 (Abbreviated terms Note)..... | 14 |

1. 一般資訊(General information)

本項文件係供使用於網路電話(VoIP phone)的PCR。本項PCR適用於全球生產與製造之網路電話(VoIP phone)。本項PCR之要求事項預期使用於依據ISO 14025 第三類產品環境宣告(Environmental Product Declaration, EPD)進行驗證之EPD。本文件之有效期限至2013-03-31止。

本項文件係由環隆科技股份有限公司所擬定，並由台灣區電機電子工業同業公會邀請類似產品之台灣主要生產公司與利害相關團體代表，於2011-02-17在台灣舉行利害相關者說明與諮詢會議，公開磋商討論並經財團法人環境與發展基金會審查通過。

有關於本項PCR之其他資訊的查詢以及後續回饋意見之反應，請洽環隆科技股份有限公司資通產品處經理 蘇炯園(Tel：+886-4-23590096 ext 4501；Fax：+886-4-23590129；E-mail：suji@umec.com.tw)。

2. 公司與產品敘述(Company and product description)

EPD應包括生產公司/組織之資訊。這些資訊可以包括與製造程序相關資訊，以及與環境工作相關資訊，例如環境管理系統資訊。這些資訊亦可以包括一些公司/組織想要突顯之特殊議題，例如產品符合某些環境準則，或與環境安全與衛生相關之資訊。

本項PCR可適用於B2C (Business to Consumer)。產品執行環境衝擊相關驗證時，須包括其配件及包裝材。

2.1 產品群功能(Product group function)

網路電話係指一具有語音(或及影像)壓縮及解壓縮能力之主機，並透過網路方式傳送語音(或及影像)來達到即時通訊之設備。

依能源之使用，此設備應具有下列幾種基本組成之功能區塊：

- 收話功能模組
- 發話功能模組
- 網路接收及傳輸功能模組
- 電源功能模組
- 人機操作介面功能模組
- 運算功能模組

網路電話一般被設計成為提供與一般類比方式傳輸之電話系統類似之功能，其設計用途係針對廣泛之家庭、辦公室、工廠等可允許網路延遲及需經常性跨地區通訊應用等。

2.2 產品組件(Product components)

網路電話 (VoIP phone) 的組成包括主要組件、配件與包裝材及其他組件。

主要組件包含：

- 主機板(main Board)

- 電源設備，AC/DC adapter or PoE
- 機殼(Housing)
- 喇叭(Speaker)
- 麥克風(Microphone)
- 輸入介面(Input interface)

配件與包裝材，如傳輸線、包裝外盒、使用手冊或驅動光碟等。

其他組件，話筒、面板(LCD Panel)、底座(Stand)、攝像頭(Camera)等

對於主要組件之數據品質要求，列於第9章有關計算規則與數據品質要求事項中。其他屬於同項產品之其他產品組件，也應包括於EPD中，但對於其數據品質之要求與前述主要組件不同。

2.3 產品技術敘述(Product technical description)

在針對產品之技術敘述中，應包括下列資訊：

- 產品重量(Product weight)
- 輸入信號種類(Signal input)：如 LAN、WAN、PHONE、LINE、USB、SD、DCin等
- 輸出信號種類(Signal output)：如 Video out、audio out等
- 功耗(Power consumption)
- 外型尺寸圖(Outline Dimension)
- 其他組件功能：如顯示器之解析度、對角線尺寸、對比度等
- 發話及收話功能
- 設計使用年限

3. 材料與化學物質之清單(List of materials and chemical substances)

產品中下列材料與物質之含量應予宣告：

- 列出產品中所有重量大於或等於(\geq)產品重量百分比一之材料；
- 列出產品中所有受到法規與顧客要求與環保相關事項所規範之材料/物質；
- 主要組件中之下列材料應予宣告：耐燃劑、焊錫中之鉛含量宣告、防焊漆當中的鉛與耐燃劑宣告、RoHS指令(最新版本)規範之物質。

有關於無鹵素(或低鹵素)、無鉛焊錫與不含 RoHS 列管物質之聲明，僅有在具備適當證明文件(例如具備來自經過認證或驗證測試/檢查設施之測試文件)時才可以使用。可以對測試設施進行認證之認證團體為 TAF(全國認證基金會 Taiwan Accreditation Foundation)、


APLAC (亞洲實驗室認證合作組織 Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)、ILAC (國際實驗室認證合作組織 International Laboratory Accreditation Cooperation) 或 ILAC MRA (ILAC 相互承認協議 Mutual Recognition Arrangement)。關於測試方法之定義依據各認證實驗室所依循之測試標準執行產品中有害物質之確認，參考 IEC 62321。

4. 宣告單位(Declared unit)

宣告單位為 一台網路電話(VoIP phone)。選取此項宣告單位係因產品出售時以一台為單位。

5. 系統界限(System boundaries)

此產品系統之主要系統界限如下圖所示：

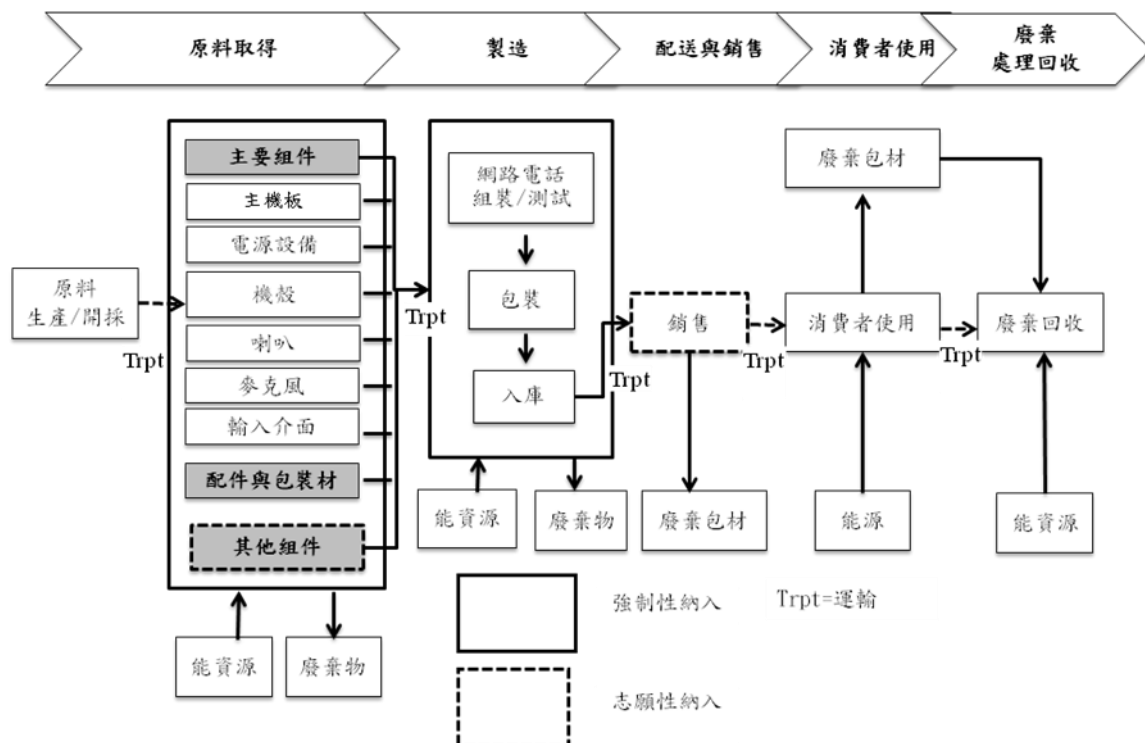

圖一 主要產品系統界限

依據圖一所示，網路電話(VoIP phone)之生命週期涵蓋原料取得、製造、使用及廢棄回收等階段。

原料取得與製造階段(Raw materials and Manufacturing Phase)

在LCA中應該納入下列單元程序之資訊：

- 主要組件與其他組件原料之開採與生產
- 主要組件與其他組件之製造
- 產品之製造/組裝

- 主要組件運送至製造場址之運輸
- 其他組件運送至製造場址之運輸

在LCA中納入使用原料之成形與精煉以及其他較小零件之製造等活動，係屬志願報告性質。於納入志願報告資訊時，須在EPD中說明。

配送與銷售階段(Distribution Phase)

- 產品運送至配銷點或經銷商指定地點之運輸
- 銷售過程之能資源投入與廢棄物排放，係屬志願性盤查。
- 由銷售點至使用者之運輸過程，係屬志願性盤查。

使用階段(Use Phase)

若產品係使用於用戶端時，應提供電源消耗功率資訊予使用客戶或消費者。製造商須模擬客戶或消費者之使用情境，計算其能源消耗。

目前國際上尚未有標準或規範定義網路電話產品之能源使用情境。因此本文件依一般消費者使用習慣，擬定該類產品之使用情境及能耗計算方式如下：

模擬使用情境：在此假設網路電話產品之平均使用壽命為3年，每天使用時間為60分鐘。此情境不考量待機或其他功能使用之功率差異，僅以設計電壓及最大電流為能耗計算基準。

使用階段能耗計算公式：

$$\text{使用階段總能耗(kWh)} = \frac{\text{設計電壓(V)} \times \text{最大電流(A)} \times 3(\text{years}) \times 365(\text{days/ year}) \times 60(\text{min/day})}{1000(W) \times 60(\text{min/ hr})}$$

回收/使用壽命終結(Recycling/end of life)

EPD中強制規定應納入回收資訊（例如回收拆解報告或回收通路資訊）。

5.1 不同界限設定時之規格(Specification of different boundary settings)

時間之界限(Boundary in time)

界定LCA報告中LCA結果為有效之期間。

自然之界限(Boundary towards nature)

若製造程序係位於台灣境內時，固體廢棄物之分類應依據台灣廢棄物清理之相關法規。如為其他國家時，須考量其他對等之法律規定。

系統之自然界限應敘述物料與能源資源由自然界流入系統之界限，以及對於空氣和水體之排放量和排放出系統之廢棄物。

僅需要納入被處置之廢棄物數量；但無需納入掩埋場程序。唯若採用廢水處理或焚化處理時，則須納入這些程序。

生命週期之界限(Boundaries in the life cycle)

生命週期之界限如圖一中流程圖所示。場址之建築、基礎設施、製造設備之生產不應納入。

其他技術系統之界限(Boundaries towards other technical systems)

其他技術系統之界限係敘述物料與其他組件自其他系統投入及物料朝向其他系統產出之情況。對於產品系統製造階段回收物料與能源之投入，回收程序與自回收至物料使用之運輸，應納入數據組中。對於製造階段應回收產品之產出，至回收程序之運輸須納入。

(備考：在第七章：開環式回收中，提供進一步解釋。)

地域涵蓋之界限(Boundaries regarding geographical coverage)

製造階段可以涵蓋位於全球任何地方之製造程序。於該程序發生之區域，這些數據應該具有代表性。主要組件之數據應為該程序發生地之特定區域數據(見第9章)。但為便於比較，無論排放量產生地區為何，使用於生命週期衝擊評估之環境衝擊參數均應相同(見第10章)。

6. 切斷規則(Cut-off rules)

對於任何衝擊類別中，若某特定程序/活動之各項環境衝擊總和未超過該類別當量之1%時，此程序/活動可於盤查時被忽略，累計不得超過5%。LCA中未納入之組件與原料應予文件化。

(備考：此項「1%規則」之判斷係依據投入系統的物料之環境相關性評估，並未考量特殊與例外環境衝擊。)

7. 分配規則(Allocation rules)

主要之「應分配規則」須對整個產品系統有效。但對於其他次級程序，可以定義其他分配規則，但是需要證明這些規則之正當性。應優先蒐集產品特定資訊進行，避免進行分配之需要。當選擇分配規則時，建議使用下列原則：

- 多重產出(Multi-output)：依據在被研究之系統所產出之產品或功能或經濟關聯性改變後，資源使用與污染物排放之改變來進行分配(例如對某些主要組件採取數量分配(或對某些組件採取表面積分配)。
- 多重投入(Multi-input)：依據實質關聯性分配。例如製程之排放物會受到投入的廢棄物流改變之影響。
- 開環式循環(Open loop recycling)：對於產品系統製造階段之回收物料或能源之投入，自回收程序至回收物料使用之運輸應納入數據組中。對於製造階段中應回收之產品，至回收程序之運輸須納入。

(備考：

- 可參考ISO/TR 14049於6.3節的案例描述，藉由避免分割程序以避免進行分配；或如6.4節的案例，利用擴展系統界限，使得修正後的方案與原案有相同的產品交換量。)

8. 單位(Units)

應優先使用SI單位(Système International d'unités)之基本單位(base units)或衍生單位(derived units)：

功率與能源：

- 功率單位使用 W；
- 能源單位使用 J。

規格尺寸：

- 長度單位使用m；
- 容量單位使用 m^3 ；
- 面積單位使用 m^2 ；
- 重量單位使用kg。

視需要可於SI單位前加入前置符號(prefix)：

- 10^9 = giga，以符號 G 表示；
- 10^6 = mega，以符號 M 表示；
- 10^3 = kilo，以符號 k 表示；
- 10^{-2} = centi，以符號 c 表示；
- 10^{-3} = milli，以符號 m 表示；
- 10^{-6} = micro，以符號 μ 表示；
- 10^{-9} = nano，以符號 n 表示。

9. 計算規則與數據品質要求事項 (Calculation rules and data quality requirements)

對於原物料取得與製造階段之數據品質要求事項

- 網路電話(VoIP phone)產品中各組件之原物料生產、萃取、成型與精鍊可使用通用數據(Generic data)。通用數據可使用於國際間通用數據(見附件一有關通用數據之來源)。通用數據之年份不能為1990年以前。
- 主要組件之製造與網路電話(VoIP phone)產品之組裝應使用特定場址數據(Site-specific data)，例如來自製造程序之特定工廠數據或運輸數據。若使用其他類型資訊時，須敘述與說明動機。
- 網路電話(VoIP phone)產品之包裝材與其他額外選用組件之製程程序可使用通用數據(Generic data)。通用數據可使用國際間通用數據(見附件一有關通用數據之來源)。
- 使用通用數據時，應考量是否為相同化學和物理製程或相當的技術及系統界限。
- 因供應商拒絕提供特定數據或缺乏特定之通用數據卻對於最後結果無太大影響時，一般規則為使用通用數據來取代特定數據。取代數據之總和對於生命週期中所有部份之貢獻總合，不得超過任何個別衝擊類別之總衝擊之20%。但是某些特定產品可能有例外。
- 數據應具有須能代表特定年份之平均數值。

- 使用於製造階段之電力組合，須為特定場址數據。但若無法取得特定場址數據時，可以使用製造場址所在國家之官方電力組合作為近似值。電力組合應予文件化。
- 對於有害廢棄物之定義，在台灣使用廢棄物清理相關法規之規定，在其他國家則使用相關之國家法律規定。
- 主要組件運送至製造場址之運輸，應考量實際之運輸方式與距離。

對於配送與銷售階段之數據品質要求事項

- 產品運送至配銷點或經銷商之運輸，應考量實際之運輸方式與距離。
- 配送與銷售階段之能資源投入與廢棄物產出應納入考量。

對於使用階段之數據品質要求事項

- 產品各使用狀態耗電量應依據產品輸出地區相應之測試方法進行確認。
- 使用階段所用電力之電力組合，可使用產品輸出地區之官方電力組合作為近似值或通用數據(Generic data)。通用數據可使用國際間之通用數據(見附件一有關通用數據之來源)。但其年份不能為1990年以前。

對於廢棄階段之數據品質要求事項

- 若因特殊原因無法取得廢棄階段回收體系之特定場址數據(Site-specific data)，可使用通用數據(Generic data)取代之。通用數據可使用國際間之通用數據(見附件一有關通用數據之來源)。但其年份不能為1990年以前。

10. EPD 中宣告之參數(Parameters to be declared in the EPD)

EPD報告中應宣告下列參數：

1. 能源使用

- 得公布各階段之能源使用情況，並針對產品係使用於用戶端時，其在使用時之用電量應予提供。
- 優先使用之功率與能源單位：功率單位使用kW or W；能源單位使用J或MJ。

2. 資源使用

- 得公布各階段之資源投入資訊。

3. 以潛在環境衝擊表示之污染物排放量

- | | |
|--|-------------------------------------|
| -全球暖化Global warming | kg CO ₂ 當量 |
| -酸化Acidification | kg SO ₂ 當量 |
| -光化學氧化物生成(Photochemical oxidant formation) | kg 乙烯(ethylene)當量 |
| -優養化Eutrophication | kg PO ₄ ³⁻ 當量 |
| -臭氧層破壞(Ozone depletion) | kg CFC-11當量 |

(備註：各衝擊指標之衝擊因子可參考EPD Supporting Annexes, Version 1.0 (2008-02-29) 文件, The International EPD Cooperation 出版，下載網址：<http://www.gednet.org/>)

4. 額外資訊

可供回收之物料(選擇性提供)

使用二次料的資訊(選擇性提供)

廢棄物(分類為)：

- 有害廢棄物依台灣廢棄物清理相關法規之規定，在其他國家則使用相關之國家法律規定。
- 其他廢棄物
- 塑膠件標示：(Plastic parts marking)

凡技術上可行，網路電話中的塑膠件重量大於或等於25公克以上者，需依工業標準ISO 11469與ISO 1043 Part 1/2/3/4、塑膠工業協會(SPI)或其他國際標準來進行塑膠件標示，藉以協助網路電話之塑膠件在產品生命終期後的辨識與再利用。

- 塑膠類包材標示：(Plastic packaging materials marking)

塑膠類包材需滿足塑膠工業協會(SPI)或其他國際標準要求之塑膠回收標示以利分類。

11. 回收資訊(Recycling information)

回收資訊應包括如拆解說明、適合回收(例如金屬機殼)及不適合回收之零件等資訊。例如WEEE指令要求最終產品製造商所提供之資訊也可以納入網路電話 (VoIP phone) 之產品宣告資訊中。

如實際可行時，須納入不能被回收零件於生命週期結束後被視為廢棄物處理之資訊。

12. 其他環境資訊(選擇性採用)(Other environmental information) (Optional)

EPD中所涵蓋之資訊可包括使用之技術、製造與組裝場所，及其他工作環境、衛生或風險考量面等資訊。

此份PCR若作為產品碳足跡宣告之用途，宣告中須包括對溫室氣體減量的積極性承諾資訊 (Information of commitment on GHG reduction)，且應確保該承諾符合可量測 (Measureable)」、「可報告 (Reportable)」、及「可查證 (Verifiable)」之原則。同時可把公司於環保節能相關議題中，曾經獲得獎項、表揚事蹟及系統認證(例如ISO 14001, ISO 14064-1, IECQ HSPM...等)列出敘述於文件中。

13. 與驗證相關之資訊(Information about the certification)

應納入PCR審查、EPD驗證與驗證團體之資訊。

EPD Certification is valid until 20XX-XX-XX

According to the Requirements for the international EPD system. General Programme Instructions, version 1 (2008) – www.environdec.com

The PCR review for _____ (PCR 2009 :) was administered by the Environment and Development Foundation and carried out by an LCA expert panel chaired by Dr. Ning Yu (ningyu@edf.org.tw)

Independent verification of the declaration, according to ISO 14025 : 2006

☐ Internal ☒ External

Third party verifier : Environment and Development Foundation in Taiwan.

Accredited by :

Name:

Title:

Organization: Signature:

Name:

Title:

Organization: Signature:

Name:

Title:

Organization: Signature:

Environmental declarations from different programmes may not be comparable.

14. 參考文獻(References)

此項EPD應參考：

- EPD General Program Instructions, Version 1.0 (2008-02-29), The International EPD Cooperation出版，下載網址：<http://www.gednet.org/>
- 與宣告產品相關之PCR文件
- 該宣告產品之LCA報告(The underlying LCA report)

若是可以取得時，EPD亦應參照下列文件：

- 其他可以有益查證與補充EPD之文件與回收說明書等。

附件一、可供參考之通用數據來源(Generic data sources to refer to)

對於位於台灣境內之程序，可使用台灣本土通用數據，或是來自政府之商業、工業與能源主管單位之數據。若是對於其他區域(例如歐洲)具備有效性更高之通用數據時，應使用此種其他來源之數據。

使用下列通用數據庫之最新版本數據：

| Material | Database | Published |
|--|---|------------------|
| Aluminum | EAA (European Aluminum Association) | 2000 |
| Copper | ICA (International Copper Association) | 1998 |
| Copper semi products | ICA (International Copper Association) + IME (Institut für Metallhüttenwesen und Elektrometallurgi, Aachen) | 1998 1995 |
| Electricity | ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) Data combined with IEA (International Energy Agency) statistics 1998 | 1996 |
| Electronic components | EIME (Environmental Information and Management Explorer) EcoBilan | 1998-2000 |
| Energy | Boustead model 5.0 | 2007 |
| Energy | ETH ESU 96 | 2004 |
| Industrial processes | Ecoinvent 2nd edition | 2007 |
| LCA Database in Taiwan | DoITPro | 2010 |
| Packaging materials, transport, waste treatments | BUwAL 250, 2nd edition | 2004 |
| Plastics (and some chemicals) | APME (Association of Plastics Manufacturers in Europe) | 1993-1998 |
| Steel | IISI (International Iron and Steel Institute) | 1998 |

附件二、EPD 之報告格式(Reporting format for the EPD)

本附件提供有關於EPD報告格式中應該強制使用之報告標題資訊，與何種類型數據與資訊應予報告之指引資訊。

在通用報告格式範本樣板中，建議使用下列標題與子標題。

(所標示之章節編碼，係參照PCR手冊之編碼。斜體字表示之資訊代表建議納入之數據/資訊。)

介紹部分(Introductory part)

一份EPD最好有一個文件上端之介紹部分，內容包括：

- 公司/組織名稱
- 產品名稱
- EPD登錄號碼

對於公司/組織與產品/服務之敘述

公司/組織

- 對於公司/組織之敘述
- 對於整體環境工作、現行品質系統、現行環境管理系統之敘述。

產品與服務(依據第2章規定)

- 產品之主要應用
- 對於產品技術規格、製程程序、製造場所(若有數個場址時)之敘述
- 針對產品良好環境績效方面，可以改善產品有用性方面之個別特徵
- 其他類型之相關資訊，例如針對環境觀點具有益處之特別製造程序

物料與化學物質清單

- 含量宣告(依據第3章規定)

環境績效之介紹(Presentation of the environmental performance)

- 產品環境宣告內容應包括所使用LCA方法之概要，例如進行LCA之期間、功能單位、系統界限、切斷與分配規則、數據來源等。

製造階段(依據第10章規定)

使用階段(依據第10章規定)

- 產品交貨地點之地理區域
- 運輸數據
- 使用壽命結束資訊

來自公司與驗證團體之資訊

回收資訊(依據第11章規定)

其他環境資訊(依據第12章規定)

有關驗證之資訊

- 驗證團體與查證者之名稱
- 驗證證書之有效性
- 對於法律與相關規定之符合性

參考文獻(依據第13章規定)

- 相關PCR文件
- EPD之要求事項, Version 1.0 (2008-02-29)
- 作為基礎之LCA研究
- 針對LCA資訊之其他支持文件
- 有關公司/組織的環境工作之其他相關文件

附件三、縮寫術語說明 (Abbreviated terms Note)

| 縮寫術語(Acronyms) | 通用名稱(Common Name) |
|----------------|--|
| ACPI | 進階組態與電源介面 Advanced Configuration & Power Interface |
| APLAC | 亞洲實驗室認證合作組織 Asia Laboratory Accreditation Cooperation |
| CFP | 產品碳足跡 Carbon Footprint of Product |
| CPU | 中央處理器 Central Processing Unit |
| EPD | 產品環境宣告 Environmental Product Declaration |
| ErP | 能耗相關產品 Energy Related Product |
| HDD | 硬碟機 Hard Disk Driver |
| ILAC | 國際實驗室認證合作組織 International Laboratory Accreditation Cooperation |
| ILAC MAR | 國際實驗室認證合作組織相互承認協議 International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement |
| ISO | 國際標準組織 International Organization for Standardization |
| LCA | 生命週期評估 Life Cycle Assessment |
| ODD | 光碟機 Optical Disk Driver |
| PCR | 產品類別規則 Product Category Rule |
| RAM | 動態存取記憶體 Random Access Memory |
| RoHS | 電機電子產品中有害物質禁限用指令 The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment |
| SPI | 塑膠工業協會 Society of the Plastics Industry |
| TAF | 全國認證基金會 Taiwan Accreditation Foundation |
| TEC | 典型能源消耗量 Typical Energy Consumption |
| Trpt | 傳輸 Transportation |
| WEEE | 廢電機電子設備指令 The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive |